

LCDサイネージ 55UL3J-N 仕様表

■ 製品仕様

型名		55UL3J-N	
パネル仕様		ADS液晶	
画面サイズ		55インチ	
解像度 (表示画素数)		3,840×2,160 (UHD)	
Surface Treatment(Haze)		1%	
輝度		400cd/m	
コントラスト比		1200:1	
視野角		左右178°/上下178°	
表示色		約10億7,000万色	
応答速度		8ms (G to G)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	O(3), HDCP2.2/1.4
		DisplayPort	-
		DVI-D	-
	アナログ入力	RGB	-
	オーディオ入力		-
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
LAN		1端子 (RJ-45)	
IR受光部		-	
出力端子	デジタル出力	HDMI	-
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
	LAN	-	
音声出力	スピーカー	内蔵	
	オーディオ出力	1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
	外部スピーカー出力端子	-	
USB端子		2端子 USB2.0 Type A	
使用環境条件	温度/湿度	0 °C to 40 °C (縦: 0 °C to 35 °C) / 10~80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置/横設置	
連続稼働時間/日		16時間	
Life time		30,000Hrs	
保管環境条件	温度/湿度	-20~60°C / 5~85% (結露なきこと)	
	外形仕様	外形寸法 1235 x 715 x 57.5mm 本体質量 14Kg 梱包寸法 1360 x 810 x 162mm 梱包質量 18.8Kg	
ベゼル幅		6.9mm (トップ/ライト/レフト), 18.4mm (ボトム)	
WebOS		WebOS6.0	
VESA金具取り付けピッチ		300×300	
電源	入力 電圧,周波数	100-240V, 50/60Hz	
		消費電力	最大 -
		標準	-
Internal Memory		8GB	
Tile Mode Setting(O/X)		O	
Tilt(FaceDown)		-	
主な付属品		ワイヤレスリモコン, 単四乾電池×2, 電源コード (1.55m), RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)	


* HDMIはHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です



* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

CONNECTIVITY 75" / 65" / 55" / 43"

Rear

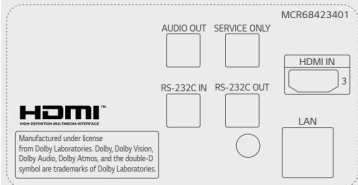

Side

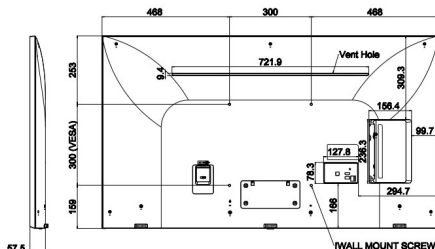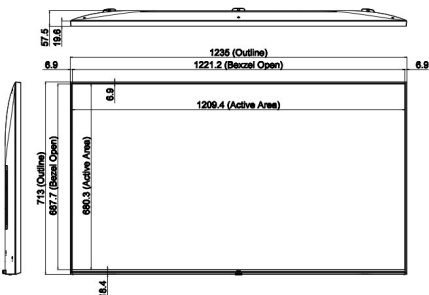

[WALL MOUNT SCREW]
4-M6, L=15.4mm(Max)