

LCDサインージ 75UH5J-H 仕様表

■ 製品仕様


型名		75UH5J-H		
パネル仕様		IPS液晶		
画面サイズ		75インチ		
解像度 (表示画素数)		3,840×2,160 (UHD)		
Surface Treatment(Haze)		28%		
輝度		500cd/m ²		
コントラスト比		1100:1		
視野角		左右178°/上下178°		
表示色		約10億7,000万色		
応答速度		6ms (G to G)		
入力端子	デジタル入力	HDMI	3端子 (HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4、HDMI3 : HDCP 1.4)	
		DisplayPort	1端子 (HDCP2.2/1.3)	
		DVI-D	1端子 (HDCP1.4)	
	アナログ入力	RGB	—	
	オーディオ入力	1端子 (φ3.5mmミニジャック)		
		コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
			LAN	1端子 (RJ-45)
IR受光部			1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	—	
		HDMI	1端子	
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
		LAN	—	
音声出力	内蔵スピーカ	0 (10W+ 10W)		
	オーディオ出力	1端子 (φ3.5mmミニジャック)		
	External Speaker Out	—		
USB端子		1端子 (USB2.0 Type A)		
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃/10~80% (結露なきこと)		
	設置方向	縦設置/横設置		
連続稼働時間/日		24時間		
Life time		50,000Hrs		
保管環境条件		温度/湿度 -20~60℃/5~85% (結露なきこと)		
外形仕様	外形寸法	W1682.4mm×H960.3mm×D57.9mm		
	本体質量	41.5kg		
	梱包寸法	W1816mm×H1123mm×D228mm		
	梱包質量	51.2kg		
防水等級		—		
ベゼル幅		14.9mm (トップ/ライト/レフト/ボトム)		
WebOS		WebOS6.0		
VESA金具取り付けピッチ		600×400		
電源	入力 電圧,周波数	100-240V, 50/60Hz		
	消費電力	最大	230W	
		標準	170W	
Internal Memory		16GB		
Tile Mode Setting(O/X)		O (Max. 15x15)		
Tilt(FaceDown)		—		
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m) RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)		

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

CONNECTIVITY

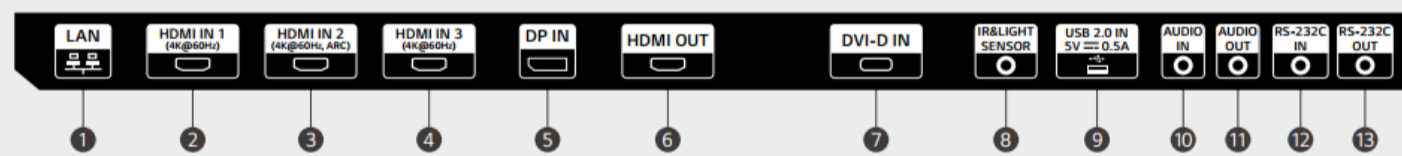

- ① LAN
- ② HDMI IN 1
- ③ HDMI IN 2
- ④ HDMI IN 3
- ⑤ DP IN
- ⑥ HDMI OUT
- ⑦ DVI-D IN
- ⑧ IR&LIGHT SENSOR
- ⑨ USB 2.0 IN
- ⑩ AUDIO IN
- ⑪ AUDIO OUT
- ⑫ RS-232C IN
- ⑬ RS-232C OUT

