

LCDサイネージ 86BH5F-M 仕様表

■ 製品仕様


型名		86BH5F-M	
パネル仕様		IPS液晶	
画面サイズ		86インチ (アスペクト比58:9)	
解像度 (表示画素数)		3,840×600 (UHD)	
Surface Treatment(Haze)		3%	
輝度		500cd/m ²	
コントラスト比		1100:1	
視野角		左右178°/上下178°	
表示色		約10億7,000万色	
応答速度		8ms (G to G)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	3端子 (HDMI : HDCP2.2/1.4)
		DisplayPort	1端子 (HDCP2.2/1.3)
		DVI-D	1端子 (HDCP 1.4)
	アナログ入力	RGB	-
	オーディオ入力		1端子 (φ3.5mmミニジャック)
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (D-SUB)
LAN		1端子 (RJ-45)	
IR受光部		1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	1端子
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (D-SUB)
		LAN	1端子 (RJ-45)
音声出力	内蔵スピーカ		-
	オーディオ出力		1端子 (φ3.5mmミニジャック)
	External Speaker Out		-
USB端子		2端子 (USB2.0)	
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃/10~80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置/横設置	
連続稼働時間/日		24時間	
Life time		50,000Hrs (Typ.)	
保管環境条件		温度/湿度 -20~60℃/5~85% (結露なきこと)	
外形仕様	外形寸法	W2158.3mm×H348.5mm×D81.7mm	
	本体質量	20.5kg	
	梱包寸法	W2290mm×H599mm×D228mm	
	梱包質量	38.2kg	
防水等級		IP5X	
ベゼル幅		5.9mm (トップ/ボトム) 、 4.4mm (レフト/ライト)	
WebOS		WebOS4.0	
VESA金具取り付けピッチ		600×200	
電源	入力 電圧,周波数	100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	240W
		標準	220W
Internal Memory		8GB	
Tile Mode Setting(O/X)		O(Max. 15x15)	
Tilt(FaceDown)		-	
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m) DPケーブル、RS-232Cケーブル、IR/Light sensor receiver	

* HDMIはHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります


CONNECTIVITY

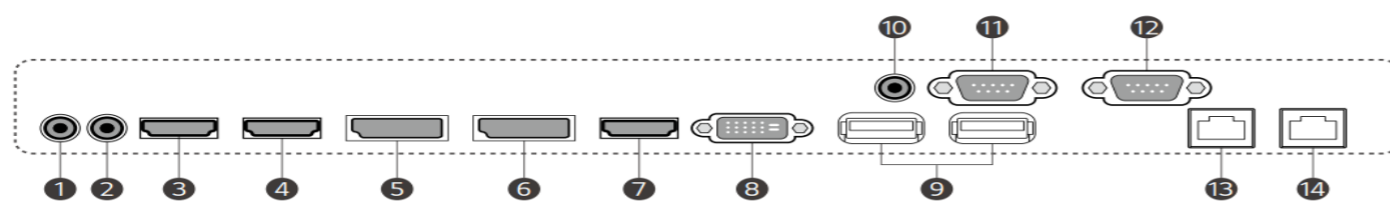

- | | | | |
|------------------|------------------|---------------------|-----------|
| ① AUDIO In | ⑤ DP In | ⑨ USB 2.0 In | ⑬ LAN In |
| ② AUDIO Out | ⑥ DP Out | ⑩ IR & LIGHT SENSOR | ⑭ LAN Out |
| ③ HDMI(1) In 2.0 | ⑦ HDMI(3) In 1.4 | ⑪ RS-232C In | |
| ④ HDMI(2) In 2.0 | ⑧ DVI-D In | ⑫ RS-232C Out | |



* Dimensions & Jack Panels may differ from the above image, so please contact LG salesteam to verify before ordering.

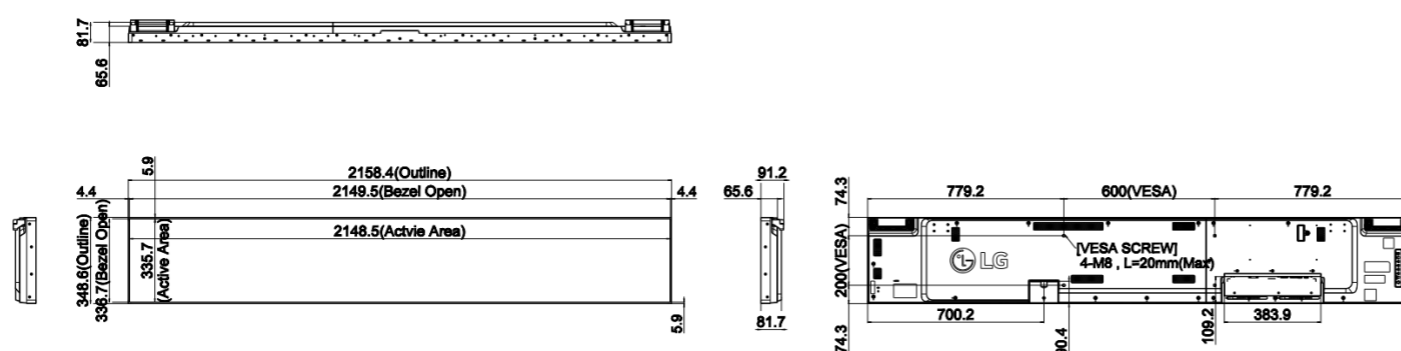

LG Electronics Japan 株式会社